Technical information



Straumann®


BLT/BL Implant System

Basic Information

WHITE

straumann

Імплантат BLT: дизайн

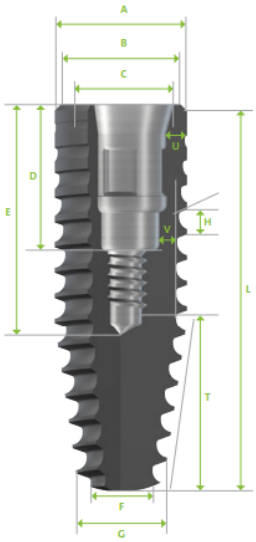

	Bone Level Tapered	BLT 2.9	BLT 3.3	BLT 4.1	BLT 4.8
A	Діаметр	Ø 2.9 mm	Ø 3.3 mm	Ø 4.1 mm	Ø 4.8 mm
B	Платформа	Ø 2.8 mm	Ø 3.1 mm	Ø 3.7 mm	Ø 4.4 mm
C	Діаметр з'єднання	SC Ø 2.3 mm	NC Ø 2.8 mm	RC Ø 3.3 mm	
D	Глибина з'єднання	3.6 mm	4.6 mm		
E	Глибина з'єднання разом з шахтою	5.6 mm	6.9 mm		
F	Діаметр апексу тіла імплантату	Ø 0.6 mm	Ø 1.1 mm	Ø 1.8 mm	Ø 2.3 mm
G	Діаметр апікального витка різьби	Ø 1.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 2.7 mm	Ø 3.2 mm
H	Крок різьби	0.8 mm / 20° / 0.3 mm			
L	Довжина	10 - 14 mm	8 - 18 mm		
T	Конусна частина/конусність	3.9 mm/11°	5.3 mm/9°		5.8 mm/9°
U	Товщина стінки у верхній частині	0.6 mm		0.7 mm	1.0 mm
V	Товщина стінки в середній частині	0.5 mm	0.6 mm		0.9 mm

Імплантат BLT: показання

Специфічні показання для імплантатів Straumann® BLT:					
Тип імплантату		**Особливості**	**Мінімальна ширина гребеня***	**Мінімальна ширина проміжку****	**Доступні довжини імплантатів**
BLT 2.9 mm SC		Імплантат малого діаметру для центральних і латеральних різців нижньої щелепи та верхніх латеральних різців.	5.0 mm	5.0 mm	10 – 14 mm
BLT 3.3 mm NC		Імплантат малого діаметру для вузьких міжзубних проміжків і вузького альвеолярного гребеня.	5.5 mm	5.5 mm	8 – 18 mm
BLT 4.1 mm RC		Усі показання до імплантації на верхній та нижній щелепі для естетичної та функціональної реабілітації пацієнтів з частковою чи повною адентією.	6 mm	6 mm	8 – 18 mm
BLT 4.8 mm RC		Усі показання до імплантації на верхній та нижній щелепі для естетичної та функціональної реабілітації пацієнтів з частковою чи повною адентією. Імплантати BLT Ø 4.8 мм особливо показані у випадках широкого міжзубного проміжку та альвеолярного гребеня.	7 mm	7 mm	8 – 18 mm

* Мінімальна ширина гребеня: мінімальна ширина альвеолярного відростка у вестибуло-оральному напрямку, округлена до 0.5 mm.
** Мінімальна ширина проміжку: мінімальна мезіодистальна відстань у ділянці відсутнього зуба між двома сусідніми зубами, округлена до 0.5 mm

З’єднання CrossFit



З’єднання імплантат-абатмент в лінійці Straumann® Bone Level є інтуїтивно зрозумілим і самонаправляючим, що сприяє легкому позиціонуванню абатментів. Встановлення усіх компонентів є чітким та забезпечує стабільність і довготерміновий захист від розкручування.

Точність і простота: 4 пази

З’єднання CrossFit® має 4 пази для позиціонування ортопедичних компонентів.

Конфігурація з’єднання характеризується:

- легкістю вирівнювання імплантату
- чітким і направленим встановленням абатменту
- гнучкістю при використанні кутових ортопедичних компонентів
- оптимальним захистом від прокручування завдяки ортогональному співвідношенню імплантату з абатментом




Вигляд внутрішнього з’єднання зверху демонструє 4 направляючі пази.

Модульна касета Straumann BLT



Bone Level Tapered Хірургія

	⌀ 2.9 mm		⌀ 3.3 mm	
	SC **Bone Level Tapered (BLT)** ⌀ 2.9 mm		**NC** **Bone Level Tapered (BLT)** ⌀ 3.3 mm	
	Roxolid SLActive	**Roxolid SLA**	**Roxolid SLActive**	**Roxolid SLA**
Імплантати Roxolid SLActive/SLA				
8 mm	–	–	021.3308	021.3508
10 mm	021.0010	021.0110	021.3310	021.3510
12 mm	021.0012	021.0112	021.3312	021.3512
14 mm	021.0014	021.0114	021.3314	021.3514
16 mm	–	–	021.3316	021.3516
18 mm	–	–	021.3318	021.3518
Кулясті бори Голковидні свердла	 **Needle Drill** **⌀ 1.6 mm** 026.0054 short / 026.0056 long		 **Round Bur** **⌀ 1.4 mm** 044.022	
Пілотні та основні свердла	**Pilot Drill 1** **⌀ 2.2 mm** 026.0001 short 026.0002 long		**BLT Drill** **2.8 mm** 026.2200 short 026.2201 long	
Піни паралельності Глибиноміри	 **Alignment Pin** **⌀ 2.2 mm** 046.703		 **Depth Gauge** **⌀ 2.8 mm** 046.705	
Профільні свердла	 **BLT Profile Drill** **⌀ 2.9 mm** 026.0061 short 026.0062 long		 **BLT Profile Drill** **⌀ 3.3 mm** 026.0003 short 026.0004 long	
Кісткові мітчики	 **BLT Tap for Adapter** **2.9 mm** 026.0063		 **BLT Tap for Adapter** **⌀ 3.3 mm** 026.0009	

Заглушки Формувачі ясен

SC



H 0.5 mm
024.0006S



Shape		Conical, oval
H	H 2 mm	024.0007S
	H 3.5 mm	024.0008S
	H 5 mm	024.0009S
	H 6.5 mm	024.0010S

NC



H 0 mm
024.2100S
024.2100S-04



H 0.5 mm
024.2105S
024.2105S-04

GH	3.6 mm	⌀ 4.8 mm	⌀ 3.3 mm
			
H 2 mm	024.2222S	024.2242S	
H 3.5 mm	024.2224S	024.2244S	024.2234S
H 5 mm	024.2226S	024.2246S	024.2236S



⌀ 5.0 mm
H 7 mm
024.2270S

⌀ 4.1 mm

RC

Bone Level Tapered (BLT)

⌀ 4.1 mm



Roxolid SLActive	Roxolid SLA
021.5308	021.5508
021.5310	021.5510
021.5312	021.5512
021.5314	021.5514
021.5316	021.5516
021.5318	021.5518



Round Bur
⌀ 2.3 mm
044.003

BLT Drill
3.5 mm
026.4200 short
026.4201 long



Depth Gauge
⌀ 3.5 mm
046.706

BLT Profile Drill
⌀ 4.1 mm
026.0005 short
026.0006 long



BLT Tap for Adapter
⌀ 4.1 mm
026.0010

⌀ 4.8 mm

RC

Bone Level Tapered (BLT)

⌀ 4.8 mm



Roxolid SLActive	Roxolid SLA
021.7308	021.7508
021.7310	021.7510
021.7312	021.7512
021.7314	021.7514
021.7316	021.7516
021.7318	021.7518



Round Bur
⌀ 3.1 mm
044.004



BLT Drill
⌀ 4.2 mm
026.6200 short
026.6201 long

Depth Gauge
⌀ 4.2 mm
046.707



BLT Profile Drill
⌀ 4.8 mm
026.0007 short
026.0008 long

BLT Tap for Adapter
⌀ 4.8 mm
026.0011

RC



H 0 mm
024.4100S
024.4100S-04



H 0.5 mm
024.4105S
024.4105S-04

GH	⌀ 4.5 mm	⌀5.0 mm	⌀ 6.0 mm	⌀ 6.5 mm	⌀ 4.4 mm	⌀ 4.7 mm
						
H 2.0 mm	024.0000S	024.4222S	024.0003S	024.4242S		
H 4.0 mm	024.0001S	024.4224S	024.0004S	024.4244S	024.4234S	
H 6.0 mm	024.0002S	024.4226S	024.0005S	024.4246S		024.4236S



⌀ 7.0 mm
H 7 mm
024.4270S

Bone Level Хірургія

⌀ 3.3 mm

Bone Level (BL)

NC

⌀ 3.3 mm



Імплантати Roxolid SLActive/SLA

	Roxolid SLActive	Roxolid SLA
8 mm	021.2308	021.2508
10 mm	021.2310	021.2510
12 mm	021.2312	021.2512
14 mm	021.2314	021.2514
16 mm	–	–
18 mm	–	–

Кулясті бори Голковидні свердла



Needle Drill
⌀ 1.6 mm
026.0054 short
026.0056 long



Round Bur
⌀ 1.4 mm
044.022

Пілотні та основні свердла

Pilot Drill 1
⌀ 2.2 mm
044.210 short
044.211 long



Pilot Drill 2
⌀ 2.8 mm
044.214 short
044.215 long

Піни паралельності Глибиноміри



Alignment Pin
⌀ 2.2 mm
046.703



Depth Gauge with Distance Indicator
⌀ 2.2/2.8 mm
046.704



Depth Gauge
⌀ 2.8 mm
046.705

Профільні свердла



BL/NNC Profile Drill
⌀ 3.3 mm
026.2303 short
026.2306 long

Кісткові мітчики



BL/NNC Tap for Adapter
⌀ 3.3 mm
026.2310

NC

Заглушки Формувачі ясен



H 0 mm
024.2100S
024.2100S-04



H 0.5 mm
024.2105S
024.2105S-04

GH	3.6 mm	⌀ 4.8 mm	⌀ 3.3 mm
			
H 2 mm	024.2222S	024.2242S	
H 3.5 mm	024.2224S	024.2244S	024.2234S
H 5 mm	024.2226S	024.2246S	024.2236S



⌀ 5.0 mm
H 7 mm
024.2270S

4.1 mm

Bone Level (BL)

RC

⌀ 4.1 mm



Roxolid SLActive	Roxolid SLA
021.4308	021.4508
021.4310	021.4510
021.4312	021.4512
021.4314	021.4514
-	-
-	-



Round Bur
⌀ 2.3 mm
044.003



Twist Drill PRO
⌀ 3.5 mm
044.250 short
044.251 long



Depth Gauge
⌀ 3.5 mm
046.706



BL Profile Drill
⌀ 4.1 mm
026.4303 short
026.4306 long



BL Tap for Adapter
⌀ 4.1 mm
026.4310 short

4.8 mm

Bone Level (BL)

RC

⌀ 4.8 mm



Roxolid SLActive	Roxolid SLA
021.6308	021.6508
021.6310	021.6510
021.6312	021.6512
021.6314	021.6514
-	-
-	-



Round Bur
⌀ 3.1 mm
044.004



Twist Drill PRO
⌀ 4.2 mm
044.254 short
044.255 long



Depth Gauge
⌀ 4.2 mm
046.707



BL Profile Drill
⌀ 4.8 mm
026.6303 short
026.6306 long



BL Tap for Adapter
⌀ 4.8 mm
026.6310

RC



H 0 mm
024.4100S
024.4100S-04



H 0.5 mm
024.4105S
024.4105S-04

GH	⌀ 4.5 mm	⌀ 5.0 mm	⌀ 6.0 mm	⌀ 6.5 mm	⌀ 4.4 mm	⌀ 4.7 mm
						
H 2.0 mm	024.0000S	024.4222S	024.0003S	024.4242S		
H 4.0 mm	024.0001S	024.4224S	024.0004S	024.4244S	024.4234S	
H 6.0 mm	024.0002S	024.4226S	024.0005S	024.4246S		024.4236S



⌀ 7.0 mm
H 7 mm
024.4270S

Straumann® Bone Level Implant CrossFit® Connection

Bone Level Ортопедія

SC

Формувачі ясен Тимчасові абатменти

Healing Abutments



	Shape	Conical, oval
H	2 mm	024.0007S
	3.5 mm	024.0008S
	5 mm	024.0009S
	6.5 mm	024.0010S

Temporary Abutment



	Shape	Oval
GH	1 mm	024.0011
	2 mm	024.0015
	3 mm	024.0016
Incl. Screw 025.0031		

Відбиткові трансфери Лабораторні аналоги


Implant-level Impression

Closed-tray Impression



025.0020

Open-tray impression



short	025.0021
long	025.0022

Analog



025.0023

Скан-абатменти Цифрові лабораторні аналоги



SC CARES Mono Scanbody	025.0025
SC Repositionable Implant Analog	025.0024

Тип конструкції

Гвинтова або цементна фіксація

Абатменти

Variobase for Crown



	⌀	Oval
GH	1 mm	022.0038
	2 mm	022.0039
	3 mm	022.0040

Пластикові ковпачки Тимчасові ковпачки

Burn-out Copings

Crown
023.0011
023.0011V4

Додаткові компоненти Гвинти

Basal screw



025.0031

NC

Формувачі ясен Тимчасові абатменти

Healing Abutments



	Shape	Conical		Bottle-shaped
	⌀	3.6 mm	4.8 mm	3.3 mm
H	2 mm	024.2222S	024.2242S	
	3.5 mm	024.2224S	024.2244S	024.2234S
	5 mm	024.2226S	024.2246S	024.2236S

Відбиткові трансфери Лабораторні аналоги

Implant-level Impression

Closed-tray Impression



025.2201

Analog



025.2101

Скан-абатменти Цифрові лабораторні аналоги



Straumann CARES Mono-Scanbody	025.2915
Repositionable Implant Analog	025.2102

Тип конструкції

Цементна фіксація

Абатменти

Anatomic Abutment



	⌀	0°	15°
GH	2 mm	022.2102	022.2152
	3.5 mm	022.2104	022.2154
incl. screw		025.2900	025.2900

Cementable Abutment



			⌀	3.5 mm	5 mm
AH	4 mm	GH	1 mm	022.2311	022.2321
			2 mm	022.2312	022.2322
			3 mm	022.2313	022.2323
	5.5 mm	GH	1 mm	022.2315	022.2325
			2 mm	022.2316	022.2326
			3 mm	022.2317	022.2327
incl.screw				025.2908	025.2908

Пластикові ковпачки Тимчасові ковпачки

Plastic Coping for Cementable Abutments



⌀	3.5 mm	5 mm
Crown	023.2316	023.2326
Bridge	023.2310	023.2320

Додаткові компоненти Гвинти

Basal screw



025.2900

Basal screw for cementable abutment



025.2908

Straumann® Bone Level Implant CrossFit® Connection

NC

Healing Abutments, customizable



⌀ 5 mm	024.2270S
H 7 mm	

Temporary Abutments



Crown TAN	024.2371
Bridge TAN	024.2375
TAN/PMMA	024.2372


Protective Caps



⌀		3.5 mm	⌀		4.6 mm
H	4.5 mm wide	024.0019-04	H	4.5 mm wide	024.0020-04
	5.0 mm	024.2323-04		5.1 mm	024.4323-04
	6.5 mm	024.2324-04		6.6 mm	024.4324-04
	8 mm	024.2325-04		8.1 mm	024.4325-04

Abutment-level Impression

Open-tray impression



short	025.2202
long	025.2205

+

Analog



025.2101

Closed-tray Impression



⌀ 3.5 mm	Crown	025.2245
	Bridge/Bar	025.0013
⌀ 4.6 mm	Crown	025.2246
	Bridge/Bar	025.0014

Analog




⌀ 3.5 mm	0°	023.2754
	digital	025.0007
⌀ 4.6 mm	0°	023.4756
	17°/30°	023.4757
	digital	025.0008

Open-tray Impression



⌀ 3.5 mm	Crown	025.2243
	Bridge/Bar	025.0011
⌀ 4.6 mm	Crown	025.2244
	Bridge/Bar	025.0012

Straumann CARES Scanbody for Screw-retained Abutment



⌀ 3.5 mm	025.0000
⌀ 4.6 mm	025.0001

Гвинтова або цементна фіксація

Variobase for Crown



⌀	3.5 mm	5.5 mm
GH 1 mm	025.2921	022.0027
GH 2 mm	022.0102	022.0106
GH 3 mm	022.0104	022.0108
incl. screw	025.2900	025.2900

Variobase C



GH 1 mm
022.0043
incl. screw 025.2900

Variobase for Crown AS



AH	3.5 mm	5.5 mm
	022.0084	022.0093
incl. screw	025.0055	025.0055

Variobase for Bridge/Bar Cylindrical



AH 3.5 mm
022.0110
incl. screw 025.2926

Burn-out Copings for Variobase for Crown

AH 3.5 mm	AH 5.5 mm
023.2756	023.0018
023.2756-04	023.0018V4

Burn-out Coping for Variobase for Crown AS



023.0025

Burn-out Coping for Variobase for Bridge/Bar Cylindrical

023.0029
023.0029V4

Basal screw



025.2900

Basal screw for bridge/bar



025.2926

Basal screw AS



025.0055

Гвинтова фіксація

Screw-retained abutments (incl. screw)



		0°		17°		30°	
	⌀	3.5 mm	4.6 mm	4.6 mm		4.6 mm	
GH	1 mm	022.2745S	022.2747S	-		-	
	2.5 mm	022.2746S	022.2748S	Type A	022.2749S	Type A	022.2751S
				Type B	022.2750S	Type B	022.2752S
	4 mm	022.2753S	022.2754S	Type A	022.2755S	Type A	022.2757S
				Type B	022.2756S	Type B	022.2758S
	5.5 mm	-	-	Type A	022.0010S	Type A	022.0012S
				Type B	022.0011S	Type B	022.0013S

Screw-retained abutments new design (incl. screw)



		0°		17°		30°	
	⌀	3.5 mm	4.6 mm	4.6 mm		4.6 mm	
GH	1.5 mm	022.0124S	022.0128S	-		-	
	2.5 mm	022.0125S	022.0129S	Type A	022.0136S	Type A	
				Type B	022.0137S	Type B	
	3.5 mm	022.0126S	022.0130S	Type A	022.0138S	Type A	022.0144S
				Type B	022.0139S	Type B	022.0145S
	4.5 mm	-	-	Type A	022.0140S	Type A	022.0146S
				Type B	022.0141S	Type B	022.0147S
	5.5 mm			Type A	022.0142S	Type A	022.0148S
				Type B	022.0143S	Type B	022.0149S

Variobase for Bridge/Bar Cylindrical Coping for Screw-retained Abutments



⌀ 3.5 mm	⌀ 4.6 mm
023.0027	023.0028
incl. screw 023.4763	

Burn-out coping for Variobase for Bridge/Bar Cylindrical coping for Screw-retained Abutment



⌀ 3.5 mm	⌀ 4.6 mm
023.0031	023.0032
023.0031V4	023.0032V4

Burn-out Copings, Plastic



⌀	3.5 mm	4.6 mm
Crown	023.2748	023.4748
Bridge	023.2755	023.4758
incl. screw 023.4763		

Temporary Copings, TAN



⌀	3.5 mm	4.6 mm
Crown	024.0021	024.0023
Bridge	024.0022	024.0024
incl. screw 023.4763		

Titanium Copings



⌀	3.5 mm	4.6 mm
Crown	023.2747	023.4747
Bridge	023.2749	023.4751
Bar	023.2750	023.4752
incl. screw 023.4763		

Basal screw



⌀		0°		17°		30°	
		3.5 mm	4.6 mm	4.6 mm		4.6 mm	
GH	1 mm	023.4749	023.4749	-		-	
	2.5 mm	023.4750	023.4750	Type A	025.0002	Type A	025.0002
	4 mm	023.4760	023.4760	Type B		Type B	
	5.5 mm	-		025.0002		025.0002	

Bone Level Ортопедія

RC

Формувачі ясен Тимчасові абатменти

GH	⌀ 4.5 mm	⌀5.0 mm	⌀ 6.0 mm	⌀ 6.5 mm	⌀ 4.4 mm	⌀ 4.7 mm
						
H 2.0 mm	024.0000S	024.4222S	024.0003S	024.4242S		
H 4.0 mm	024.0001S	024.4224S	024.0004S	024.4244S	024.4234S	
H 6.0 mm	024.0002S	024.4226S	024.0005S	024.4246S		024.4236S



⌀ 7.0 mm
H 7 mm
024.4270S

Відбиткові трансфери Лабораторні аналоги

Closed-tray Impression



025.4201	

Analog



025.4101	

Open-tray Impression



short	025.4202
long	025.4205

Скан-абатменти Цифрові лабораторні аналоги



Straumann CARES Mono-Scanbody	025.4915
Repositionable Implant Analog	025.4102

Тип конструкції

Гвинтова і цементна фіксація

Абатменти

Anatomic Abutments



		0°	15°
GH	2 mm	022.4102	022.4152
	3,5 mm	022.4104	022.4154
incl. screw		025.4900	025.4900

Variobase for Crown



AH	3.5 mm	5.5 mm
GH 1 mm	025.4921	022.0026
GH 2 mm	022.0103	022.0107
GH 3 mm	022.0105	022.0109
incl. screw	025.4900	025.4900

Variobase C



GH 1mm
022.0044
incl. screw 025.4900

Cementable Abutments



				5 mm	6.5 mm
AH 4 mm	Code	GH	1 mm	022.4321	022.4331
			2 mm	022.4322	022.4332
			3 mm	022.4323	022.4333
AH 5.5 mm	Code	GH	1 mm	022.4325	022.4335
			2 mm	022.4326	022.4336
			3 mm	022.4327	022.4337
incl. screw				025.4908	025.4908

Variobase for Crown AS



AH	3.5 mm	5.5 mm
GH 1mm	022.0087	022.0096
incl. screw	025.0055	025.0055

Variobase for Bridge/ Bar Cylindrical



AH 3,5 mm
022.0111
incl. screw 025.2926

Пластикові ковпачки Тимчасові ковпачки

Burn-out Coping for Cementable Abutments



	5 mm	6.5 mm
Crown	023.4326	023.4336
Bridge	023.4320	023.4330

Burn-out Copings for Varlobase for Crown



AH 3.5 mm	AH 5.5 mm
023.4759	023.0017
023.4759-04	023.0017V4

Burn-out Copings for Variobase for Crown AS



023.0026

Burn-out Copings for Variobase for Bridge/Bar Cylindrical

023.0030
023.0030V4

Додаткові компоненти Гвинти

Basal screw



025.4900

Basal screw for cementable abutment




025.4908



Crown	025.4900
Bridge	025.2926
Basal screw AS	025.0055

RC

Temporary Abutment



Crown TAN	024.4371
Bridge TAN	024.4375
TAN/PMMA	024.4372

Protective Caps



⌀		4.6 mm
H	4.5 mm wide	024.0020-04
	5.1 mm	024.4323-04
	6.6 mm	024.4324-04
	8.1 mm	024.4325-04

Closed-tray Impression



4.6 mm	Crown	025.2246
	Bridge/Bar	025.0014

Open-tray Impression



4.6 mm	Crown	025.2244
	Bridge/Bar	025.0012

Analog



4.6 mm	0°	023.4756
4.6 mm	17/30°	023.4757
4.6 mm	digital	025.0008

Straumann CARES Scanbody for Screw-retained Abutments



4.6 mm	025.0001

NC/RC

Forming/Fixing Matrix



	2010.722-STM
	4 pcs

Model Analog



	2010.721-STM
	4 pcs

Гвинтова фіксація

Screw-retained Abutments (incl. screw)



⌀		0°	17°		30°	
		4.6 mm	4.6 mm		4.6 mm	
GH	1 mm	022.4745S				
	2.5 mm	022.4746S	Type A	022.4747S	Type A	022.4749S
			Type B	022.4748S	Type B	022.4750S
	4 mm	022.4751S	Type A	022.4752S	Type A	022.4754S
			Type B	022.4753S	Type B	022.4755S
	5.5 mm		Type A	022.0014S	Type A	022.0016S
			Type B	022.0015S	Type B	022.0017S

Screw-retained Abutments new design (incl. screw)



⌀		0°	17°		30°	
		4.6 mm	4.6 mm		4.6 mm	
GH	1.5 mm	022.0132S				
	2.5 mm	022.0133S	Type A	022.0150S	Type A	
			Type B	022.0151S	Type B	
	3.5 mm	022.0134S	Type A	022.0152S	Type A	022.0158S
			Type B	022.0153S	Type B	022.0159S
	4.5 mm		Type A	022.0154S	Type A	022.0160S
			Type B	022.0155S	Type B	022.0161S
	5.5 mm		Type A	022.0156S	Type A	022.0162S
			Type B	022.0157S	Type B	022.0163S

Variobase for Bridge/Bar Cylindrical Coping for Screw-retained Abutments



⌀ 4.6 mm
023.0028
incl. screw 023.4763

Burn-out coping for Variobase for Bridge/Bar Cylindrical coping for Screw-retained Abutment

⌀ 4.6 mm
023.0032
023.0032V4

Burn-out Copings, Plastic



	⌀ 4.6 mm
Crown	023.4748
Bridge	023.4758
incl. screw 023.4763	

Titanium Copings



	⌀ 4.6 mm
Crown	023.4747
Bridge	023.4751
Bar	023.4752
incl. screw 023.4763	

Temporary Copings, TAN



	⌀ 4.6 mm
Crown	024.0023
Bridge	024.0024
incl. screw 023.4763	

Basal screw



		0°	17°		30°	
⌀		4.6 mm	4.6 mm		4.6 mm	
GH	1 mm	023.4749	--		--	
	2.5 mm	023.4750	Type A	025.0002	Type A	025.0002
	4 mm	023.4760	Type B		Type B	
	5.5 mm	--	025.0002		025.0002	

Occlusal Screw



023.4763


Знімний тип фіксації

Novaloc Abutments



		NC	RC
0°		022.0046 - 022.0051	022.0052 - 022.0057
15°	Type A	022.0062 - 022.0066	022.0067 - 022.0071
	Type B	022.0072 - 022.0076	022.0077 - 022.0081

Processing Package titanium



2010.601-STM

Processing Package PEEK



2010.611-STM

WHITE — ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР STRAUMANN GROUP В УКРАЇНІ

Співпрацюємо зі світовими лідерами та спонукаємо до впровадження інновацій в стоматологічну практику.

З перфекціонізмом підходимо до комунікацій та сервісу і допомагаємо у цьому нашим клієнтам.

IMPULSE TO MORE

ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ:

- звертайтеся до **вашого регіонального менеджера**
- у відділ сервісу та продажу **067 000 10 20**
- або eShop **whitegoup.com.ua/shop**

ОФІСИ:

- **Львів,** вул. Генерала Чупринки, 67
- **Київ,** вул. Польова 21 корп. А, прим. 110-11, БЦ Лагода

WhiteDentalGroupUA
white_dental_group
whitegroup.com.ua

Institut Straumann AG, 2021. Всі права захищені. Straumann і (або) інші згадані в цьому документі торгові марки і логотипи компанії Straumann є торговими знаками або торговими знаками компанії Straumann Holding AG і (або) її філій.